

Imprimer avec pCon.planner 7.0

1. La nouvelle interface

La mise à jour 7.0 de pCon.planner a instauré une nouvelle interface d'aperçu avant impression. Son fonctionnement est basé sur l'outil de mise en page de la version PRO.

 Vous accédez à la fenêtre d'impression par **Fichier -> Aperçu de l'impression**




2. Préparer son impression


Avant d'entrer sur l'aperçu avant impression, vérifiez que vous avez bien sélectionné la bonne vue et le bon mode de rendu. Réglez également vos calques si vous souhaitez afficher/masquer certains éléments.

Ex : Si vous souhaitez faire une vue de dessus 2D type plan d'architecte, sélectionnez votre vue de dessus (le nom est en rouge), et passez en vue filaire ou masqué.

Votre zone d'impression peut être gérée de deux façons. Des pointillés bleus indiquent simplement que la zone d'impression est sélectionnée. Avec un double-clic dessus, les pointillés passent en orange. Vous pouvez alors interagir avec votre plan, comme zoomer, déplacer ou faire pivoter la caméra en mode Perspective.

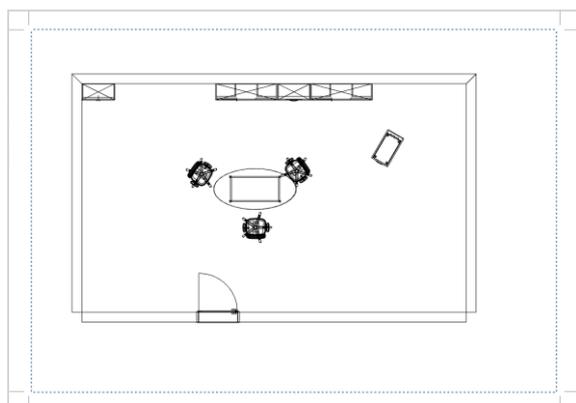

Mode **Sélection**

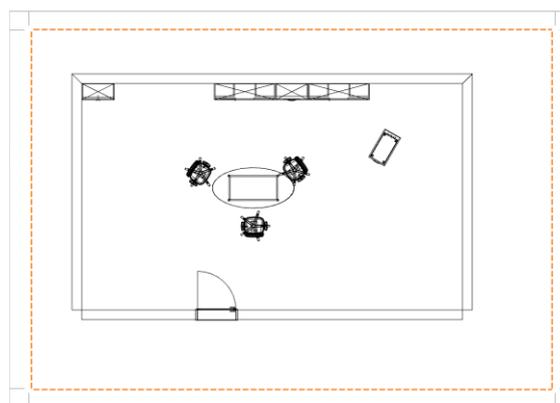

Mode **Interaction**

Lorsque vous êtes en mode *Sélection*, vous pouvez **régler la taille de la fenêtre d'impression** en approchant votre souris du bord intérieur. Le curseur se transforme alors en **flèche noire**, et vous pourrez étirer la zone.

3. Imprimer à l'échelle

Vous pouvez changer l'échelle d'impression dans les propriétés de la page. Cependant, veuillez noter que l'échelle dépend de l'échelle de base de votre plan.

Ex : Pour imprimer un plan en vue de dessus de 10m x 10m sur une feuille A4, vous ne pourrez pas aller plus haut qu'une échelle 1 : 53 en mode Paysage.

En cas de soucis avec l'échelle, vérifiez l'unité de mesure de votre plan, ainsi que quelques mesures. Si vous ne voyez rien apparaître, passez en mode *Interaction* et dézoomez pour retrouver votre plan.